




FA CA 绕线聚丙烯和颗粒活性炭 (GAC)

前置滤芯, 减少: 氯、味、嗅 (CTO); 挥发性有机化合物 (VOC)
平均使用寿命: 3个月
维护: 无

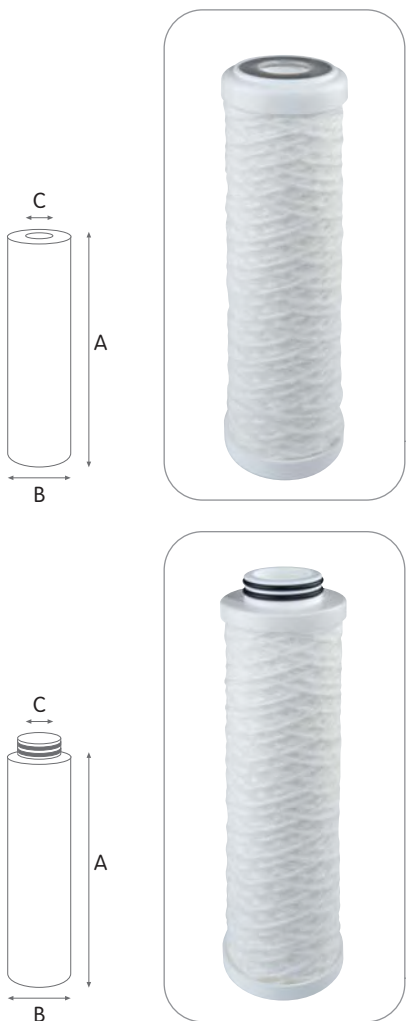

FA-CA滤芯提供如下多种选择:

结构:

- 双开口 (DOE) SX标准结构, 可用于每个高度和直径
- 带45毫米双O型圈环的BX专用结构, 适用于PLUS 3P BX滤壳、DP滤壳、K DP滤壳

型号

- FA-CA系列从5英寸到20英寸, OD 2.40", ID 1.10", SX, BX结构

非常规型号有最小订量:

- 带浸银椰壳GAC, 起抑菌作用的FA-CA-Ag型号

认证



FA CA滤芯在全球最严苛的流程下通过测试和认证, 符合DM 25 (意大利), EAC/Ghostreghistracia (俄罗斯) 以及WaterMark (澳大利亚) 的要求。

工作条件

最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料, 适合于饮用水
 过滤介质: 聚丙烯
 端盖和网格: 聚丙烯
 SX平面密封圈: 含抗菌技术的SEBS
 BX O型圈: EPDM
 处理材料: 椰壳颗粒活性炭

绕线聚丙烯以椰壳GAC填充, 减少氯、味、嗅 (CTO) 和挥发性有机化合物 (VOC), 配备5、10、25和50微米前置过滤。CA滤芯高度从5英寸到20英寸。

FA CA SX

双开口 (DOE) 绕线聚丙烯颗粒活性炭滤芯

编号	型号	额定高度	额定过滤精度	推荐流量升/小时	尺寸 毫米		
					A	B	C
OD 2,40" x ID 1,10"							
RA5653108	FA 5 CA SX 5 mcr	5"	5	300	125	70	30
RA5653109	FA 5 CA SX 10 mcr	5"	10	300	125	70	30
RA5653111	FA 5 CA SX 25 mcr	5"	25	300	125	70	30
RA5653114	FA 5 CA SX 50 mcr	5"	50	300	125	70	30
RA5653119	FA 5 CA SX 100 mcr	5"	100	300	125	70	30
RA5654108	FA 7 CA SX 5 mcr	7"	5	450	173	70	30
RA5654109	FA 7 CA SX 10 mcr	7"	10	450	173	70	30
RA5654111	FA 7 CA SX 25 mcr	7"	25	450	173	70	30
RA5654114	FA 7 CA SX 50 mcr	7"	50	450	173	70	30
RA5654119	FA 7 CA SX 100 mcr	7"	100	450	173	70	30
RA5655108	FA 10 CA SX 5 mcr	10"	5	600	250	70	30
RA5655109	FA 10 CA SX 10 mcr	10"	10	600	250	70	30
RA5655111	FA 10 CA SX 25 mcr	10"	25	600	250	70	30
RA5655114	FA 10 CA SX 50 mcr	10"	50	600	250	70	30
RA5655119	FA 10 CA SX 100 mcr	10"	100	600	250	70	30


FA CA BX

带45毫米双O型圈环的绕线聚丙烯颗粒活性炭滤芯

编号	型号	额定高度	额定过滤精度	推荐流量升/小时	尺寸 毫米		
					A	B	C
OD 2,40" x ID 1,10"							
RA5653208	FA 5 CA BX 5 mcr	5"	5	300	125	70	30
RA5653209	FA 5 CA BX 10 mcr	5"	10	300	125	70	30
RA5653211	FA 5 CA BX 25 mcr	5"	25	300	125	70	30
RA5653214	FA 5 CA BX 50 mcr	5"	50	300	125	70	30
RA5653219	FA 5 CA BX 100 mcr	5"	100	300	125	70	30
RA5654208	FA 7 CA BX 5 mcr	7"	5	450	173	70	30
RA5654209	FA 7 CA BX 10 mcr	7"	10	450	173	70	30
RA5654211	FA 7 CA BX 25 mcr	7"	25	450	173	70	30
RA5654214	FA 7 CA BX 50 mcr	7"	50	450	173	70	30
RA5654219	FA 7 CA BX 100 mcr	7"	100	450	173	70	30
RA5655208	FA 10 CA BX 5 mcr	10"	5	600	250	70	30
RA5655209	FA 10 CA BX 10 mcr	10"	10	600	250	70	30
RA5655211	FA 10 CA BX 25 mcr	10"	25	600	250	70	30
RA5655214	FA 10 CA BX 50 mcr	10"	50	600	250	70	30
RA5655219	FA 10 CA BX 100 mcr	10"	100	600	250	70	30

流量对于压降 Δp

测试型号为10英寸组件type FA CA 10 SX
 测试模式: 20° C, 3 BAR

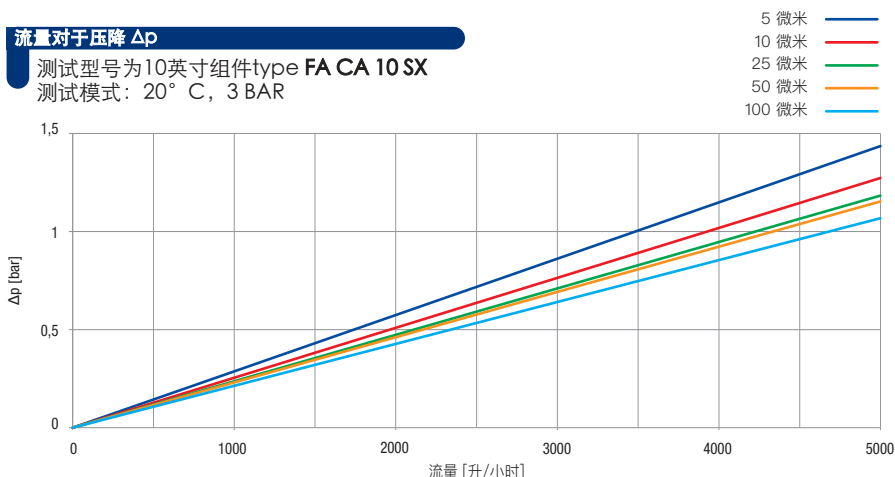

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限