



bucle
término



circuito
hidráulico

**PARA UNA
BOMBA DE CALOR
LIMPIA, PROTEGIDA
Y EFICIENTE.**

KIT POMPA DI CALORE **FD**

HeatPumpKit
for a clean, protected, efficient heat pump
360

HEAT PUMP KIT 360°

para la protección de la bomba de calor doméstica

*Dosificador de polifosfato DOSAPLUS 7N +
filtro deflector magnético FDM-3*

Problemas resueltos:

- Evita que las partículas metálicas y las impurezas circulen por el sistema
- Previene la formación de cal
- Evita roturas y averías

Ventajas:

- Máxima eficiencia y máximo rendimiento térmico del sistema
- Ahorro de energía
- Reducción de los costes de mantenimiento
- Sistema más duradero



DOSAPLUS 7N

Dosificador proporcional de polifosfato con recarga lista, para la protección del circuito sanitario



Anticalcáreo / Anticorrosivo



Max. pressione di esercizio
8 bar (116 psi)



Max. temperatura di esercizio
45°C (113°F)



Max. durezza totale
35°f (350 ppm CaCO₃)



Min. temperatura di esercizio
4°C (39,2°F)

POU



Calentadores
de agua




Bomba
de calor



Agua
fría

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

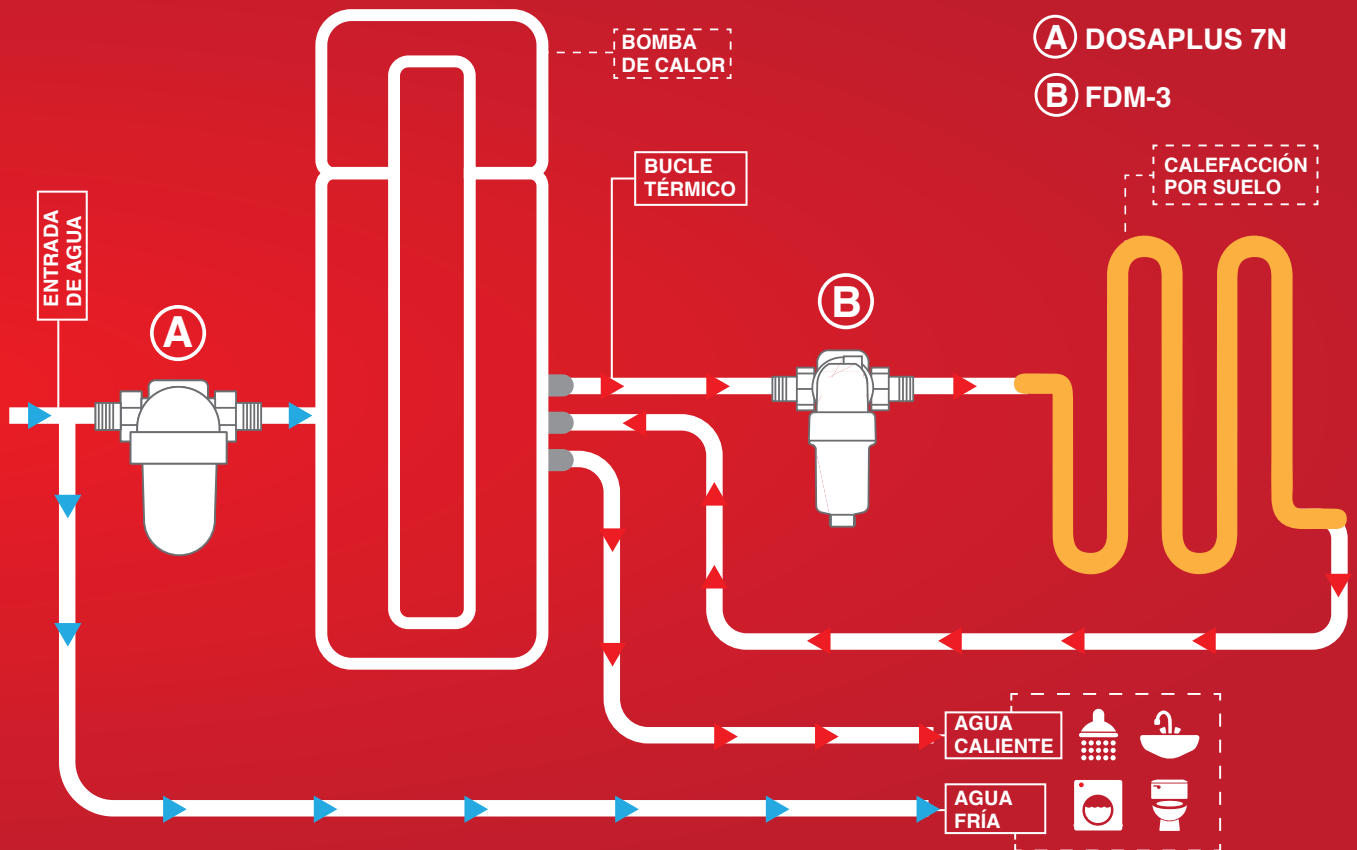

FDM-3

Filtro eliminador de lodos magnético para eliminar partículas magnéticas y no magnéticas



Elimina los lodos magnéticos / ferrosos y los residuos no ferrosos



Presión máxima de ejercicio:
3 bar (43 psi) a 90°C (194°F)



+ Temperatura máxima de ejercicio:
4°C (39.2°F) ÷ 90°C (194°F)



Grado de filtración:
500 µm

POU



Calentadores de agua



Agua caliente

We value what really matters. Water




IT'S MADE IN ITALY

MYATLAS
watercaremadeeasy



DOWNLOAD NOW!



ATLAS FILTRI[®]
improving water

www.atlasfiltri.com